

# Catalogue 2024



**• Thông tin cảnh báo an toàn:**

- Việc lắp đặt phải do người có chuyên môn về lắp đặt thực hiện

**• Hướng dẫn sử dụng & bảo quản**

- Sử dụng đúng thông số kỹ thuật in trên bao bì hoặc sản phẩm

- Không để sản phẩm tiếp xúc với nhiên liệu, dung môi

## Máy bơm nước

펌프

Pumps

Pompes

Pumpen

Bombas



Lời chào của đại diện Shinil	3
Bơm hút chân không kiểu tự động <b>SVP-130JAK, SVP-200JAK, SIP125AE</b>	4
Bơm hút chân không kiểu không tự động <b>SVP-129JXK, SVP-200JXK, SIP125BE</b>	5
Bơm hút chân không kiểu tự động <b>SIP-130AE, SIP-250AE, SIP265AE</b>	6
Bơm hút chân không kiểu không tự động <b>SIP-130BE, SIP-250BE, SIP265BE</b>	7
Bơm hút chân không kiểu tự động <b>WP-200AE, WP-251AE, WP-255AE</b>	8
Bơm hút chân không kiểu không tự động <b>WP-200BE, WP-251BE, WP-255BE</b>	9
Bơm hút chân không kiểu không tự động <b>BP-785</b> Bơm ly tâm <b>CBP-380, CBP-780</b>	10
Bơm ly tâm <b>CWP-753, CBP-1100, CBP-1500</b>	11
Bơm tự mồi <b>SWP-751-JET-60L/B, SWP-751</b> Bơm hút sâu <b>DWP-752</b>	12
Sơ đồ lắp đặt máy bơm nước	13



# Một tầm nhìn toàn cầu.

www.sinovanlock.com



Công ty **Shinil Industrial** được thành lập từ năm 1959 tại Hàn Quốc, chuyên sản xuất các mặt hàng đồ điện gia dụng liên doanh cùng Công ty Điện máy và xe đạp-xe máy và công ty **LG International Corp.**

Hiện nay thông qua sự hợp tác với tập

đoàn **Xuân Lộc Thọ**, chúng tôi chuyên sản xuất các sản phẩm máy bơm nước, bằng những bí quyết và kinh nghiệm về kỹ thuật đã tích lũy được thông qua việc không ngừng cải tiến kỹ thuật trong thời gian qua, chúng tôi tự tin sản xuất các sản phẩm cao cấp nhất tại Việt Nam và đang từng bước gia nhập nền kinh tế thế giới với tư cách công ty toàn cầu. Liên danh **Shinil - Xalotho** luôn nỗ lực nghiên cứu, phát triển kỹ thuật với mục tiêu “ Quản trị uy tín “. Chúng tôi đang áp dụng một cách triệt để hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001:2008 vào trong quản lý và sản xuất.

Tôi và những Tổng giám đốc tiền nhiệm xin hứa sẽ cố gắng hết sức đảm bảo chất lượng sản phẩm tốt nhất, vì khách hàng là trên hết.

Liên danh **Shinil - Xalotho** rất mong giữ được sự tin yêu không đổi trên thị trường thế giới, nâng cao giá trị thương hiệu của công ty toàn cầu thế kỷ 21.

Cảm ơn Quý khách hàng đã, đang và sẽ sử dụng sản phẩm của Liên danh chúng tôi !



**KIM KWON**

Đại diện liên danh SHINIL-XALOTHO

## SVP-130 JAK


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 7.2kg

Kích thước bao bì:  
295x295x300 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 125W  
 Tổng cột áp : 19m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 30 lít / phút  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

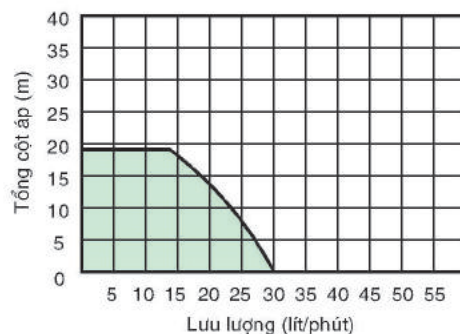

## SVP - 200 JAK


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 8.4kg

Kích thước bao bì:  
295x295x320 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 200W  
 Tổng cột áp : 19m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 45 lít / phút  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

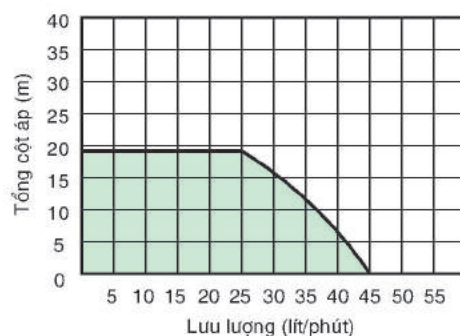

## SIP - 125 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 10.2kg

Kích thước bao bì:  
290x245x300 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 125W  
 Tổng cột áp : 19m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 2040 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

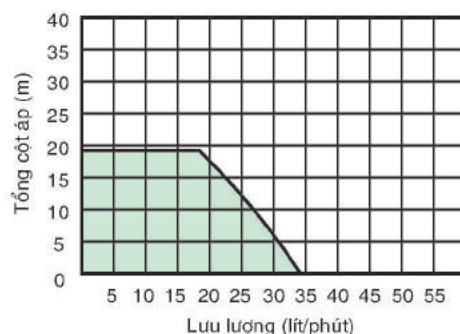



## SVP - 129 JXK


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 5.4kg

Kích thước bao bì:  
240x190x265 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	125W
Tổng cột áp :	30m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	30 lít / phút
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

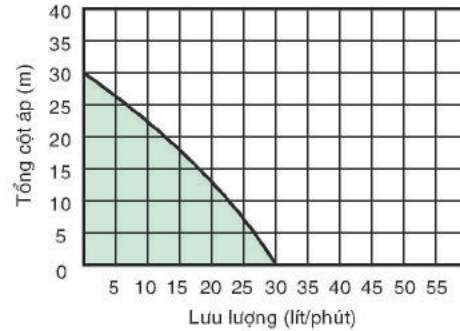

## SVP - 200 JXK


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 7kg

Kích thước bao bì:  
258x216x260 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	200W
Tổng cột áp :	30m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	45 lít / phút
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

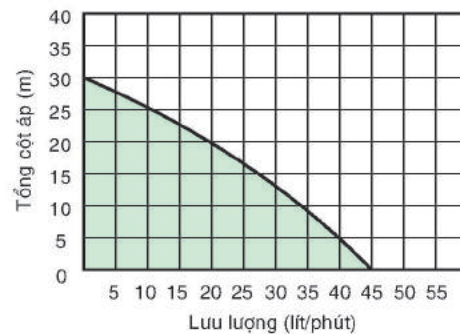

## SIP - 125 BE


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 8.8kg

Kích thước bao bì:  
285x205x255 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	125W
Tổng cột áp :	33m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	2040 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

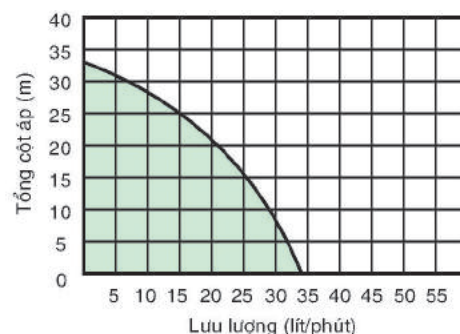

## SIP - 130 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 13.3g

Kích thước bao bì: 290x250x310 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	125W
Tổng cột áp :	18m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	1920 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	3/4" x 3/4"

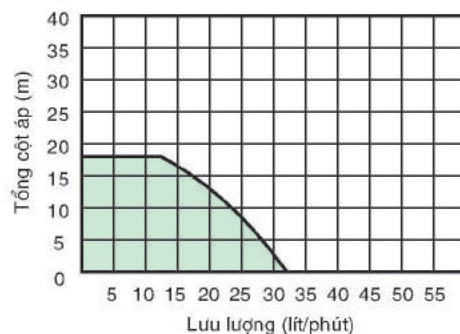

## SIP - 250 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 20.5kg

Kích thước bao bì: 315x285x355 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	29m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

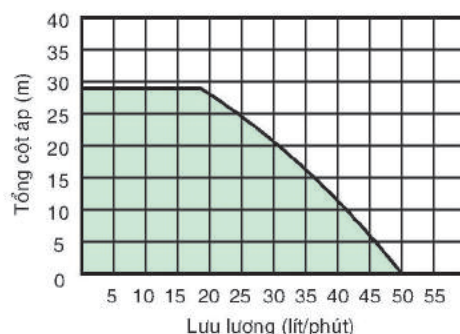

## SIP - 265 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 17kg

Kích thước bao bì: 360x250x335 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	29m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3300 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

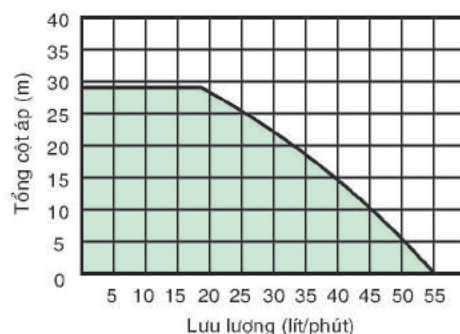

## SIP - 130 BE


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 13kg

Kích thước bao bì:  
247x222x292 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 125W  
 Tổng cột áp : 25m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 1920 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 3/4" x 3/4"

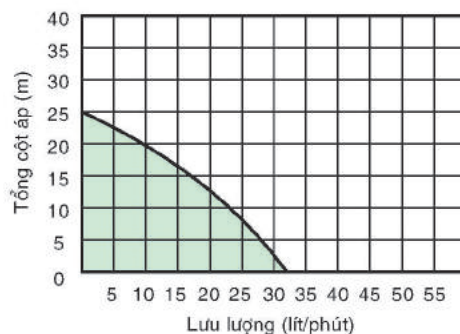

## SIP - 250 BE


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 20kg

Kích thước bao bì:  
315x285x355 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 250W  
 Tổng cột áp : 38m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 3000 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

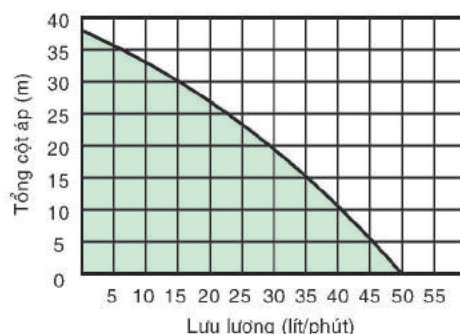

## SIP - 265 BE

### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 16kg

Kích thước bao bì:  
360x250x335 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 250W  
 Tổng cột áp : 38m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 3300 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"





## WP - 200 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 9kg

Kích thước bao bì:  
308x225x290 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 200W  
 Tổng cột áp : 19m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 2700 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

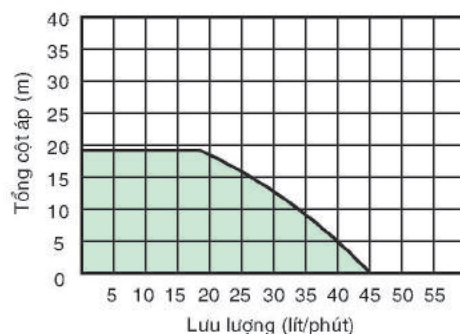

## WP - 251 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 19.4kg

Kích thước bao bì:  
315x285x340 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 250W  
 Tổng cột áp : 29m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 3000 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

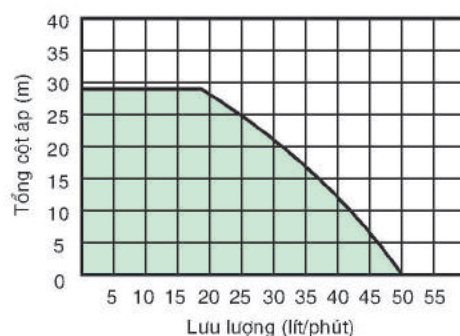

## WP - 255 AE


### Bơm hút chân không kiểu tự động

Khối lượng: 15kg

Kích thước bao bì:  
360x250x350 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 250W  
 Tổng cột áp : 29m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 3000 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

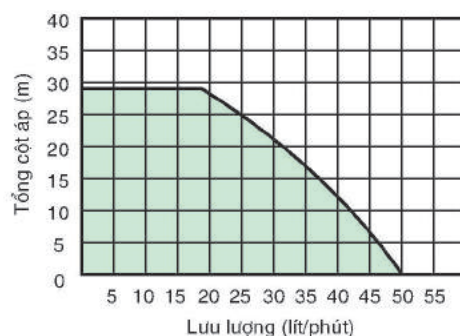



## WP - 200 BE

### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 8.2kg

Kích thước bao bì:  
265x180x235 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	200W
Tổng cột áp :	30m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	2700 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"



## WP - 251 BE


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 18.8kg

Kích thước bao bì:  
315x285x340 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	38m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

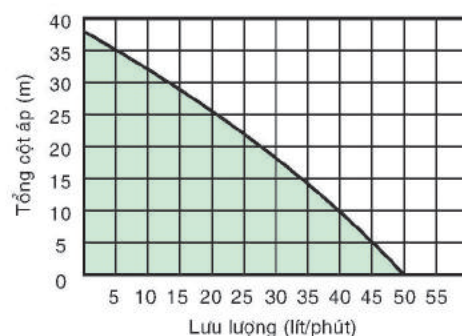

## WP - 255 BE


### Bơm hút chân không kiểu không tự động

Khối lượng: 14.2kg

Kích thước bao bì:  
360x250x350 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	250W
Tổng cột áp :	38m
Chiều sâu hút :	9m
Lưu lượng :	3000 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1" x 1"

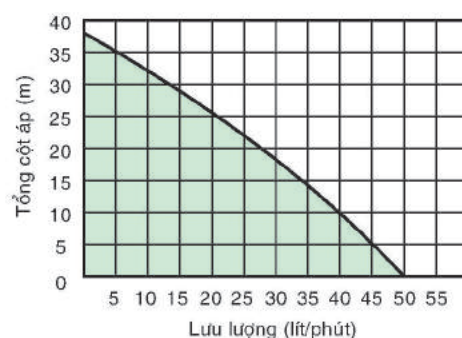


**BP - 785****Bơm hút chân không  
kiểu không tự động**

Khối lượng: 13kg

Kích thước bao bì:  
350x248x345 (mm)**Thông số kỹ thuật**


**Nguồn điện :** 230V - 50Hz  
**Công suất :** 250W  
**Tổng cột áp :** 40m  
**Chiều sâu hút :** 9m  
**Lưu lượng :** 3300 lít / giờ  
**Ống hút - ống đẩy :** 1" x 1"

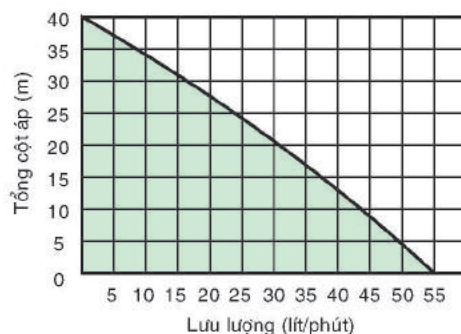**CBP - 380****Bơm ly tâm**

Khối lượng: 7kg

Kích thước bao bì:  
290x145x195 (mm)**Thông số kỹ thuật**


**Nguồn điện :** 230V - 50Hz  
**Công suất :** 370W  
**Tổng cột áp :** 20m  
**Chiều sâu hút :** 8m  
**Lưu lượng :** 6500 lít / giờ  
**Ống hút - ống đẩy :** 1" x 1"

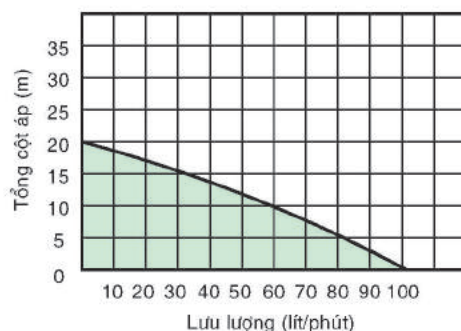**CBP - 780****Bơm ly tâm**

Khối lượng: 10kg

Kích thước bao bì:  
310x159x200 (mm)**Thông số kỹ thuật**

**Nguồn điện :** 230V - 50Hz  
**Công suất :** 750W (1HP)  
**Tổng cột áp :** 20m  
**Chiều sâu hút :** 8m  
**Lưu lượng :** 16800 lít / giờ  
**Ống hút - ống đẩy :** 1/2" x 1/2"

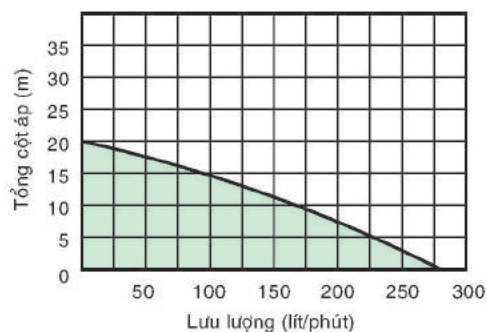




**CWP - 753****Bơm ly tâm**

Khối lượng: 13kg

Kích thước bao bì:  
315x200x270 (mm)

**Thông số kỹ thuật**

**Nguồn điện :** 230V - 50Hz  
**Công suất :** 750W (1HP)  
**Tổng cột áp :** 36m  
**Chiều sâu hút :** 8m  
**Lưu lượng :** 6000 lít / giờ  
**Ống hút - ống đẩy :** 1" x 1"

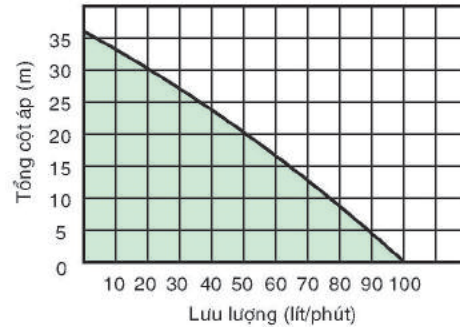
**CBP - 1100****Bơm ly tâm**

Khối lượng: 19.5kg

Kích thước bao bì:  
390x230x240 (mm)

**Thông số kỹ thuật**

**Nguồn điện :** 230V - 50Hz  
**Công suất :** 1100W (1.5HP)  
**Tổng cột áp :** 15m  
**Chiều sâu hút :** 8m  
**Lưu lượng :** 40000 lít / giờ  
**Ống hút - ống đẩy :** 90 x 60 (3" x 2")

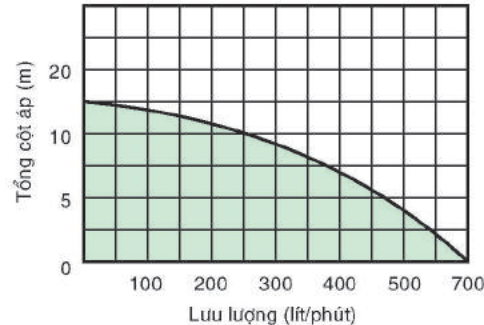
**CBP - 1500****Bơm ly tâm**

Khối lượng:

Kích thước bao bì:

**Thông số kỹ thuật**

**Nguồn điện :** 230V - 50Hz  
**Công suất :** 1500W (2HP)  
**Tổng cột áp :** 18m  
**Chiều sâu hút :** 8m  
**Lưu lượng :** 52000 lít / giờ  
**Ống hút - ống đẩy :** 90 x 90 (3" x 3")

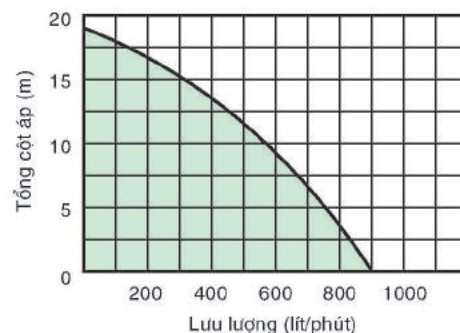

## SWP - 751- JET - 60L/B


### Bơm tự mồi

Khối lượng: 17.2kg

Kích thước bao bì:  
460x200x265 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 380W  
 Tổng cột áp : 38m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 2700 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

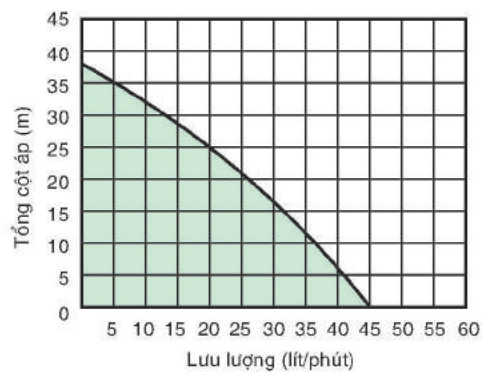

## SWP - 751


### Bơm tự mồi

Khối lượng: 17.5kg

Kích thước bao bì:  
460x200x265 (mm)

#### Thông số kỹ thuật

Nguồn điện : 230V - 50Hz  
 Công suất : 750W (1HP)  
 Tổng cột áp : 45m  
 Chiều sâu hút : 9m  
 Lưu lượng : 3600 lít / giờ  
 Ống hút - ống đẩy : 1" x 1"

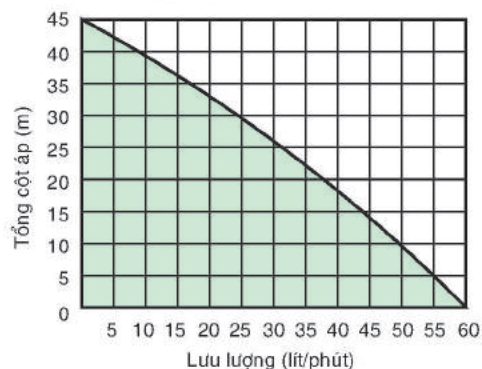



# DWP - 752




## Bơm hút sâu

Khối lượng: 17.5kg

Kích thước bao bì:  
415x200x260 (mm)

### Thông số kỹ thuật


Nguồn điện :	230V - 50Hz
Công suất :	750W (1HP)
Tổng cột áp :	60m
Chiều sâu hút :	20m
Lưu lượng :	1500 lít / giờ
Ống hút - ống đẩy :	1¼" x 1" x 1"

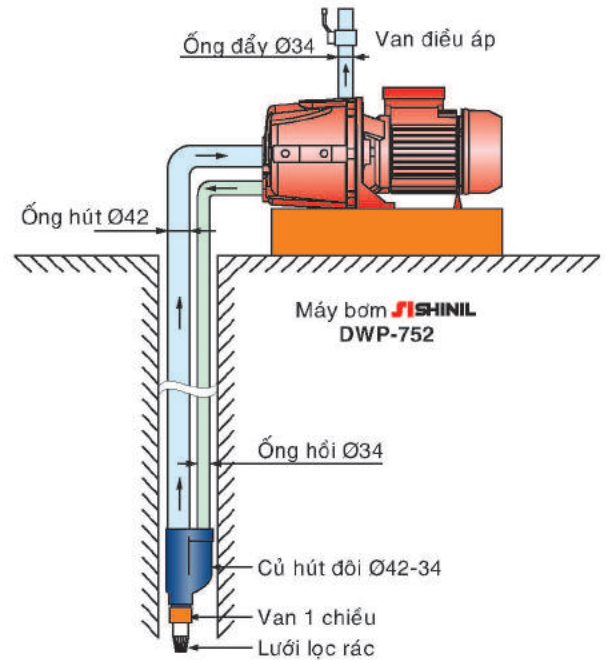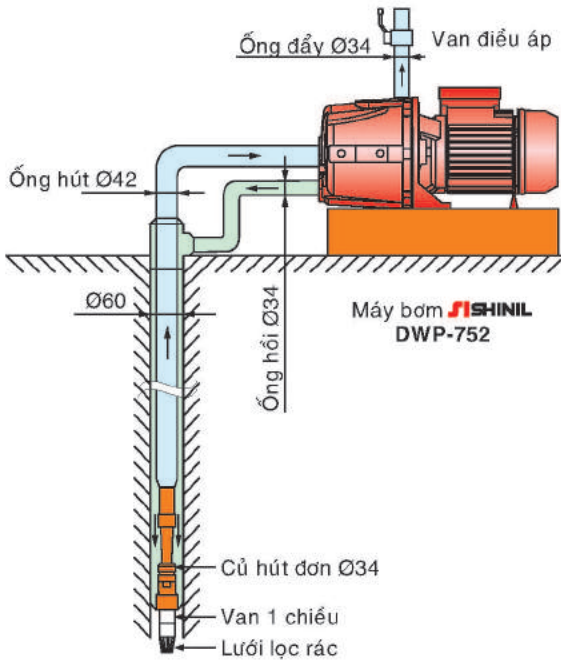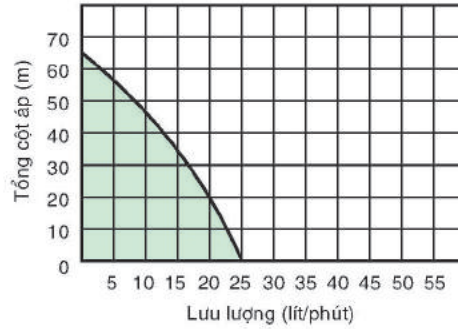

## SƠ ĐỒ LẮP ĐẶT MÁY BƠM NƯỚC


### I. KIỂU LẮP MÁY BƠM NƯỚC TỰ ĐỘNG

- + Hút từ đường ống, bể nước hoặc giếng khoan
- + Không cần treo bể
- + Tạo áp lực cho bình nóng lạnh, máy giặt, vòi hoa sen...
- + Tạo áp lực cho các thiết bị cần tăng áp

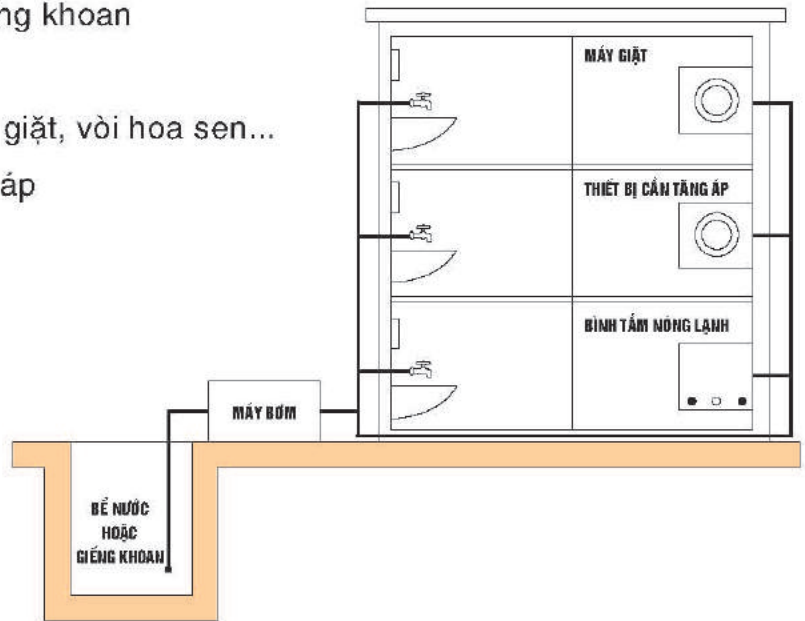

### II. KIỂU LẮP MÁY BƠM NƯỚC KHÔNG TỰ ĐỘNG

- + Hút từ đường ống, bể nước hoặc giếng khoan
- + Bơm cao tầng
- + Sử dụng với van điện

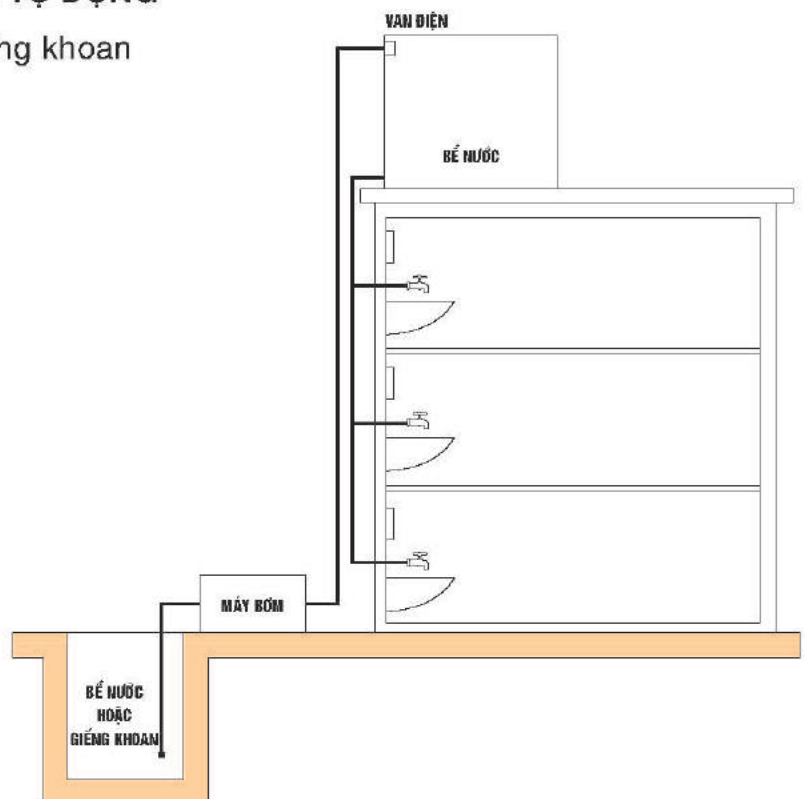

#### Lưu ý khi sử dụng:

Máy bơm nên đặt trên nền xi măng cứng để tránh tiếng ồn do rung động và sức kéo của đường ống. Nên đặt ở nơi thoáng mát, có đủ không gian để sửa chữa và bảo hành.

Dùng ống có kích thước thích hợp để lắp vào đường ống hút và đẩy giảm thiểu số đoạn gấp để đảm bảo đường nước chảy ra.





SHINIL INDUSTRIAL CO., LTD.,  
No. 308, Yeongok-gil, Ipjang-myeon,  
Seobuk-gu, Cheonan-si, Chungcheongnam-do,  
South Korea  
[www.sinovanlock.com](http://www.sinovanlock.com)

A part of  **SINO** ELECTRIC  
 **VANLOCK**