

THÔNG SỐ KỸ THUẬT

THÔNG SỐ KỸ THUẬT



Panasonic

MÁY HÚT ẨM PANASONIC



MÃ SẢN PHẨM

F-YCT10V F-YCT14V F-YCT17V

Diện tích sử dụng (m ²)*	25	35	42
Công suất hút ẩm (L/ ngày)**	10	14	17
Thể tích bình chứa (L)	2.5	2.5	4.8
Điện tiêu thụ (W)	220	230	285
Bộ lọc 4 trong 1	—	○	○
Chế độ tự động	○	○	○
Chế độ hút ẩm liên tục	○	○	○
Chế độ quạt gió	—	○	○
Cảm biến độ ẩm	○	○	○
Hẹn giờ	—	○	○
Kích thước (CxRxS)[mm]	530x293x230	580x300x215	605x360x260
Trọng lượng (kg)	13	11.5	14
Giá	7,600,000	9,800,000	10,700,000

*Công suất diện tích sàn (diện tích áp dụng) dựa trên JIS C 9617

**Công suất hút ẩm ở nhiệt độ 30°C, Độ ẩm 80%

Thông Tin Liên Hệ

Showroom Panasonic - Tòa nhà nanoco

Hồ Chí Minh: Số 675-677 Điện Biên Phủ,
Phường 25, Q. Bình Thạnh

Hà Nội: Số 83 Đường Láng, P. Ngã Tư Sở, Q. Đống Đa

Website: www.nanoco.com.vn

Hotline: 0909 84 00 28 - 1900 6711

Văn Phòng Đại Diện


Công Ty TNHH Panasonic Life Solutions Việt Nam

Địa chỉ: Lầu 5, Tòa nhà An Phú Plaza, 117-119
Lý Chính Thắng, Phường 7, Quận 3, TP. HCM, Việt Nam

Điện thoại: (028) 38 134 591

Website: www.panasonic.net/vn

Facebook: www.facebook.com/PanasonicVietNam

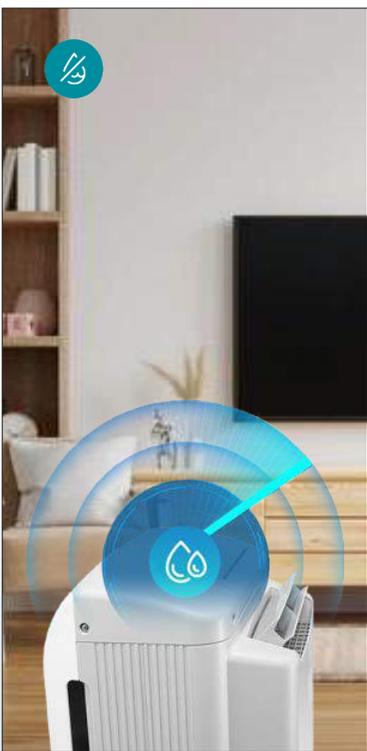

Chế độ kiểm soát độ ẩm tự động

Cảm biến phát hiện độ ẩm môi trường, từ đó điều chỉnh chế độ hoạt động phù hợp nhất.

Chế độ hút ẩm liên tục

Máy hoạt động với công suất lớn làm giảm độ ẩm nhanh chóng, đặc biệt hữu ích cho việc hong khô quần áo.


Chế độ quạt

Máy hoạt động với công suất nhỏ, hỗ trợ loại bỏ bụi bẩn và mùi trong không khí nhờ lưới lọc 4 trong 1.

ƯU ĐIỂM

Bộ phận ngưng tụ

Chất liệu bằng đồng với cấu trúc xoắn ốc, mang lại hiệu quả dẫn nhiệt cao

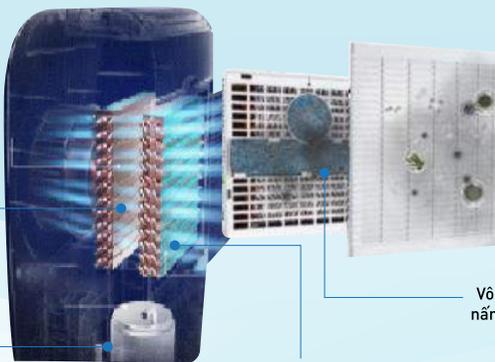

Máy nén

Máy nén quay đôi cung cấp năng lượng mạnh mẽ

Thiết bị bay hơi

Bổ sung tấm hút nước, đảm bảo loại bỏ độ ẩm hoàn toàn

Lưới lọc 4 trong 1

Vô hiệu hoá vi khuẩn, vi rút, nấm mốc và các tác nhân gây dị ứng, khử mùi



17L/
NGÀY*

42m²**



3 chế độ



3 mức độ ẩm



Luồng khí 3D



Lưới lọc 4 trong 1



Hẹn giờ



Bình chứa 4.8L



15 cấu trúc bảo đảm an toàn



14L/
NGÀY*

35m²**



3 chế độ



3 mức độ ẩm



Luồng khí 3D



Lưới lọc 4 trong 1



Hẹn giờ



Bình chứa 2.5L



15 cấu trúc bảo đảm an toàn



10L/
NGÀY*

25m²**



2 chế độ



Luồng khí 3D



Bình chứa 2.5L



15 cấu trúc bảo đảm an toàn

*Công suất hút ẩm ở nhiệt độ 30°C, Độ ẩm 80%

**Công suất điện tích sàn (diện tích áp dụng) dựa trên JIS C 9617